


T.L.R. NÉGOCE


Schéma de branchement électrique

7 Broches DIN

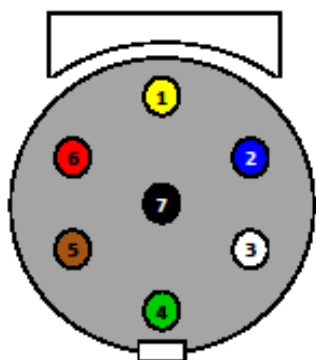

L	1	Clignotant gauche	Jaune
54G	2	Feux de Brouillard	Bleu
31	3	Masse	Blanc
R	4	Clignotant droit	Vert
58R	5	Feux de position, coté droit	Marron
54	6	Feux stop	Rouge
58	7	Feux de position, coté gauche	Noir

13 Broches DIN

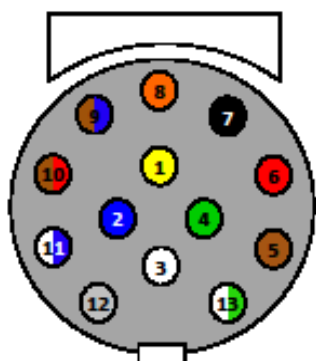

1	Clignotant gauche	Jaune
2	Feux de Brouillard	Bleu
3	Masse (1 à 8)	Blanc
4	Clignotant droit	Vert
5	Feux de position, coté droit	Marron
6	Feux stop	Rouge
7	Feux de position, coté gauche	Noir
8	Feu de recul / marche arrière	Orange
9	Alimentation 12 V (Permanent)	Marron Bleu
10	Alimentation 12 V (Après contact)	Marron Rouge
11	Masse (10)	Blanc Bleu
12	---	Pas d'attribution
13	Masse (9)	Blanc Vert