
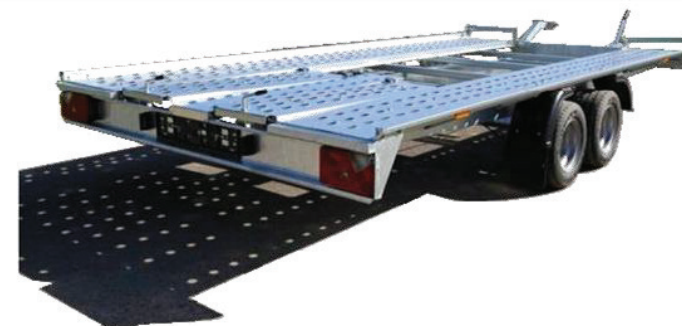


# SONDA - Porte voiture éco

## Basculement par verin à gaz

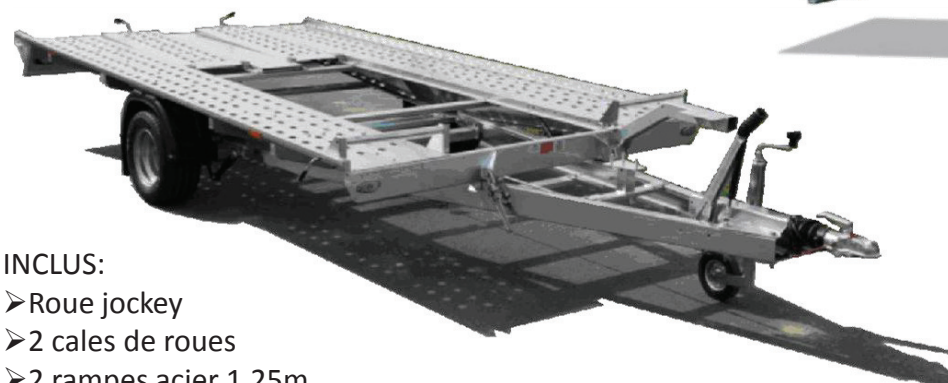

INCLUS:

- Roue jockey
- 2 cales de roues
- 2 rampes acier 1.25m

Références	PTAC (kg)	Charge Utile (kg)	Poids à vide (kg)	Dim. utiles Lxl (cm)	Essieux (nb x kg)	Roues
SONDA I-350	1500	1100	400	350x195	1x 1500	195*50R10C
SONDA II-400	2700	2170	530	400x200	2x 1350	195*50R10C

➤ Treuil et support non inclus (option)

Références	Désignation	Compatible
MW9	Treuil manuel + support de treuil	SONDA I et II
RS1910C	Roue de secours 195x50 R10C	SONDA I et II
SRS	Support de roue de secours 195x50 R10C	SONDA I et II
CDR	Cale de roue supplémentaire (à l'unité)	SONDA I et II

